



H-LTK1400

Transmissor de Frequência Série Alpha

hssa
Equipamentos e Sistemas

Especificações


- Espaçamento entre canais: 12.5KHz
- Rejeição de espúrias: -60dB
- Frequência: 433.920MHz
- Antena Heliflex Fina 1/4 de onda 0dB ganho
- Tipo de Emissão: F1D
- Esquema de modulação: FM (FSK)
- Desvio padrão: $\pm 4,5$ KHz
- Dimensão: L (150mm) X C (195mm) X A (55mm)
- Largura de banda ocupada: $\pm 8,5$ KHz
- Peso total: 490g
- Adaptador AC / DC: DC 12V, .5A MAX
- Estabilidade de Frequência: ± 20 ppm
- Código Formato: Código POCSAG

Características

- Operação fácil e simples
- Capacidade de até 999 Pagers
- Durável e resistente para suportar as condições da indústria;
- Não perde a programação em caso de queda de energia elétrica. Ao ser ligado novamente, já estará pronto para utilização.
- Entrada USB para Keyboard (Minitclado para digitação de texto)
- Chamada individual ou Geral
- Programação de alertas (Sonoro, Luminoso e Vibratório)
- Cadastro de 04 Mensagens Congeladas
- Cadastro de Mensagem de Stand By (Inicial)
- Alcance de sinal aproximado de 1.000M em raio (Sem barreiras)
- Compatível com modelo de Pager:
H-LT2001 (Alfanumérico)
- Permite utilizar Software/Interface HSA - Opcional.
- API para integração (Empresa Parceira HSA) - Opcional.

Classificação Fiscal

- NCM: 8517.62.91
- IPI: 15%

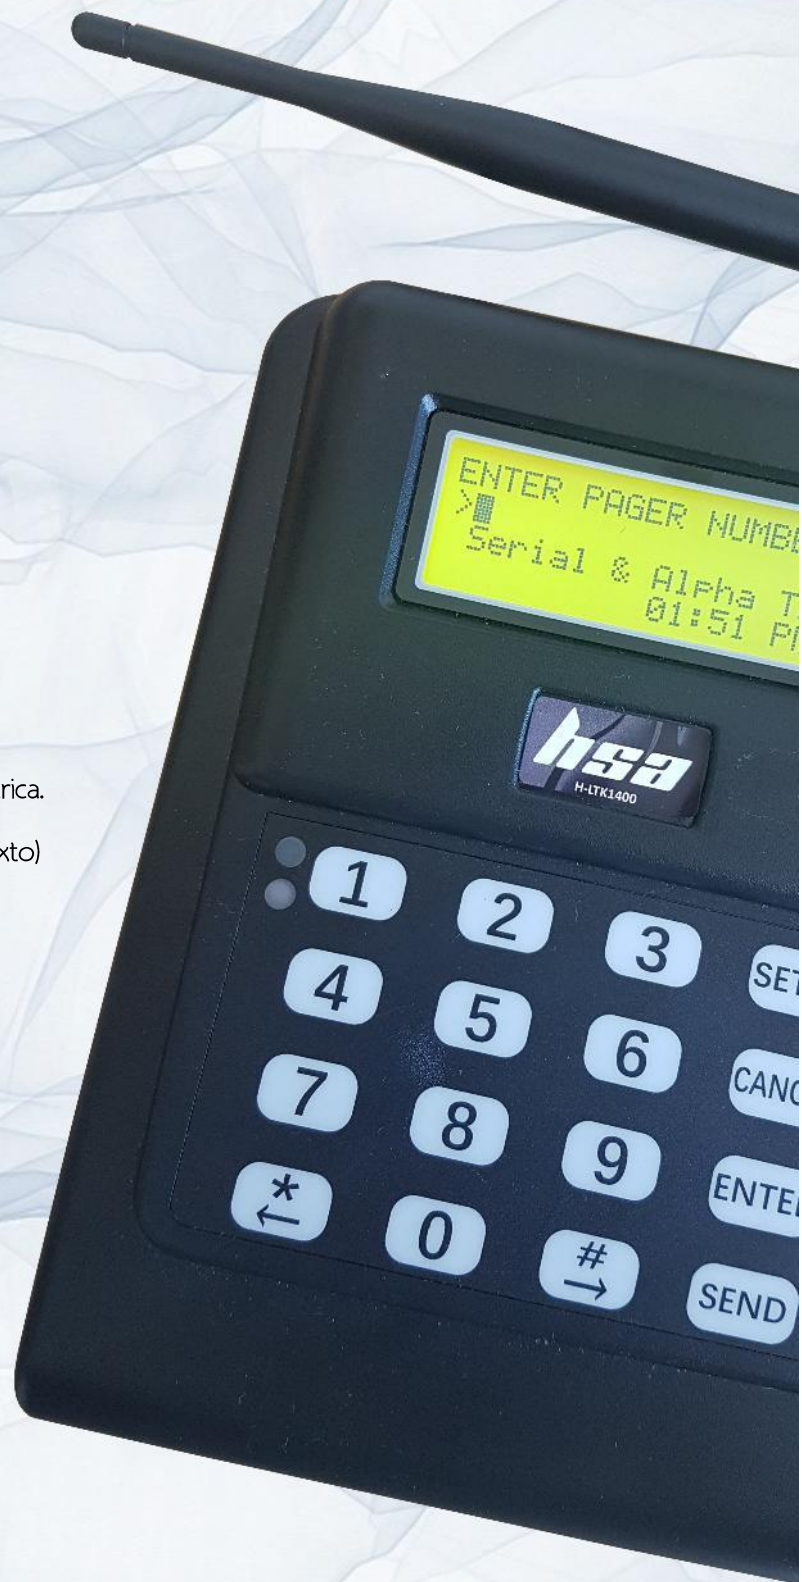

H-LT2001

Receptor de Radiochamada Alfanumérico

hssa
Equipamentos e Sistemas

Especificações

- Tecnologia UHF
- Frequência: 433.920MHz
- Código POCSAG
- Modulação FM
- Taxa de transmissão: 512BPS, 1200bps
- Dimensão: L (100mm) X C (100mm) X A (10mm)
- Peso: 98g - Display LCD de 4 linhas
- Caixa em ABS reforçado

Características

- Receptor Alfanumérico com Display de 04 Linhas
- Formato arredondado (sem quinas) + Resistente
- Autonomia de Bateria (recarregável) aproximada 48hs
- Recepção de mensagens de até 58 caracteres
- Recepção de inúmeras mensagens, mantendo a ultima.
- Usuário não apaga mensagem ou desliga o Pager
- Alertas programáveis: Sonoro, Luminoso e Vibratório
- Numeração Fixa (Etiqueta de até 3 dígitos)
- Número de Série de Controle

Classificação Fiscal

- NCM: 8517.62.92
- IPI: 15%



H-CHAR

Base Carregador

hssa
Equipamentos e Sistemas

Especificações

- Dimensão: L (100mm) X C (100mm) X A (10mm)
- Peso total: 159g
- Cor: Preto
- Adaptador AC / DC: DC 12V, 2A MAX

Características

- Carrega até 15 Pagers empilhados
- Otimiza espaço.
- Carregamento rápido

** Base Acompanha **

Fonte de Alimentação

- Tensão de entrada 110/240V
- Frequência de Entrada 50/60HZ
- Tipo de saída Estabilizada
- Tensão saída 12V
- Corrente saída 2A
- Potência saída 6W
- Frequência saída 50/60Hz
- Peso: 150g
- Grau Proteção IP54

Classificação Fiscal

- NCM: 8504.40.10
- IPI: 5%

Obs: Base de ICMS Reduzida 8,80%
conforme artigo 12, inciso 2.



FLUXO

Simple de Operação



A equipe de logística enviará ao **pager** uma mensagem de Texto + alertas através d Transmissor para o motorista realizar sua atividade.



Conforme atividade orientada no **pager**, o motorista deverá devolver o equipamento em um local pré determinado pela empresa.

Motorista se apresenta na portaria para realizar seu check in e receber seu **pager** Alfanumérico para receber orientação para entrada na empresa



A mensagem de texto e alertas serão recebidos pelo **pager** em tempo real para que o motorista realize sua atividade.



Atividade finalizada e **pager** devolvido, motorista segue sua viagem.



O fluxo de operação varia conforme as particularidades logísticas de cada empresa. A ilustração acima é apenas uma referencia de utilização dos equipamentos HSA.

HELIO S ALMEIDA EQUIP. ELET. ELETR. LTDA
CNPJ: 66.026.972/0001-63 - IE: 206231423111
RUA ESCORPIÃO, 57 - ALPHAVILLE BARUERI - SP

11 4193-3161 - HSA@HSALMEIDA.COM.BR

WWW.SYSCALLBRASIL.COM.BR



hssa
Equipamentos e Sistemas